



Egalizator Parametric


**Control si reglaje digitale pentru toti parametri.
8 Bande de interventie de la 20Hz la 20.000Hz**

DESCRIERE:

Egalizatorul parametric acționează numai într-o parte a frecvenței selectate lăsând neschimbate frecvențele adiacente cu cea de intervenție. În plus față de exaltare sau atenuarea frecvenței selectate puteți ajusta "Q", care este, pentru a determina măsura în care frecvențele adiacente acestea sunt exaltare în cauză sau atenuarea.

CARACTERISTICI TEHNICE:

Personalizarea de preset (6 memorie)	Lungimea de bandă (bandă width) de la Q 1 pana la Q 14
Tasta BYPASS pt. excludere/includere a procesorului.	Gain: Nivelul de scadere si crestere a filtrelor. De -29 dB la +29 dB
Tasta BYPASS pt. excludere/includere a unei singure benzi de interventie.	Filtru Low-Cut reglabil de la 22 Hz la 400 Hz -24dB pt. octavă
"Antimanute" un sistem de blocare a tastaturii.	Filtru Hi-Cut reglabil de la 8 KHz la 20 KHz -24dB pt. octavă
Controlul total al parametrilor prin intermediul PC-ului. Backup and Restore prin intermediul PC-ului.	Detector de semnal de sarcina la intrare cu LED-uri.
DIMENSIUNI SI GREUTATE: (h x l x p) 2 U Rack 482 mm x 88 mm x 320 mm Greutate: 4Kg	Ieșire: Dezechilibrat RCA 47 Kohm 2 V rms max
	Raspunde in frecventa de 20 la 20 KHz +/- 3 dB

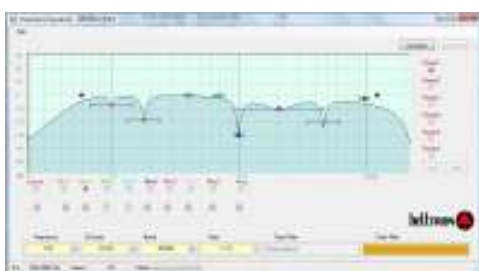

NORMATIVE: Aparatul este fabricat în conformitate cu reglementările privind siguranța și imunitatea, de asemenea, vine cu marcul CE, în conformitate cu Directiva 89/336 CEE.



Zona Ind. VALLECUPA, 9 - 64010 COLONNELLA (Teramo) - ITALY Tel. +39-0861-753521 - Fax +39-0861-749564

www.belltron.com